FENSTEROPTIONEN

Silver Line

Glaseinheit - doppelt, 14 mm
UW - 3,3 W/(m²K)
Art des Glases - normal oder gehärtet
Dicke des Glases - 4 mm
Die Füllung des Glaseinheit - Argon-Gas
Scharniere - verstellbar
Zargen - 19x95 mm
Tiefe des Rahmens - 80 mm
Dicke des Flügels - 42 mm
Öffnungsrichtung - nach außen öffnend
Die Doppelfenster öffnen sich in vollem Umfang, aber der Pfosten bleibt in der Mitte
Öffnungsoptionen - 1 Position (seitlich auswärts öffnend)
Es ist möglich, nicht zu öffnende Fenster zu haben.
Die Fenstergrößen sind in den unten aufgeführten Größenbereichen erhältlich (ohne Profil):

- Öffnungs- Einzelfenster (Breite - 560-960 mm, Höhe 560-2160 mm)
- Öffnungs- Doppelfenster (Breite - 960-1960 mm, Höhe 560-2160 mm)
- Nicht-öffnendes, Einzelfenster (Breite - 380-2160 mm, Höhe 380-2160 mm)

Beschläge der Fenster (Griffe - Metallfarbe, Scharniere - glänzende Metallfarbe)
Alle Fenster (Fensterrahmen, -flügel und -zargen) werden in der Farbe des natürlichen Kiefernholzes geliefert.
Es besteht die Möglichkeit, sie in Anthrazitgrau (RAL 7016), Weiß (RAL 9016), Braunholz (RAL 5070)* zu streichen.
Sprossen (Ziergitter des Fensters) - optional, auf der Außenseite angebracht
Die Anordnung der Sprossen wird vom Kunden gewählt.
*Die Farbpalette finden Sie am Ende des Dokuments.

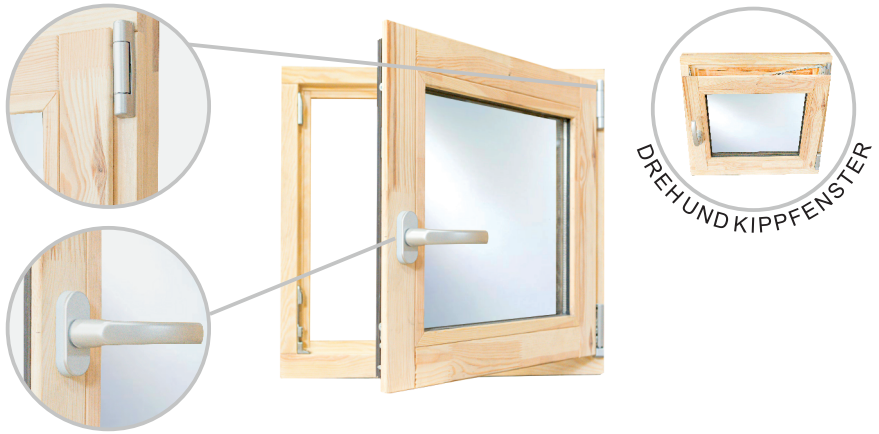

Superior

Glaseinheit - doppelt verglast, 18 mm
UW - 2,8 W/(m²K)
Art des Glases - normal oder gehärtet
Dicke des Glases - 3 mm
Die Füllung der Glaseinheit – Argon-Gas
Scharniere - verstellbar
Zargen - 19x95 mm
Tiefe des Rahmens - 56 mm
Dicke des Flügels - 54 mm
Öffnungsrichtung - nach innen öffnend

- Einfachfenster - Dreh-Kipp-Öffnung nach innen.
- Doppelfenster: rechter Flügel - 2 Stellungen (Dreh-Kipp-Öffnung), linker Flügel - 1 Stellung (Dreh-Seitenkipp-Öffnung)

Doppelfenster - vollständig zu öffnen, keine Mittelsprossen.
Es ist möglich, nicht zu öffnende Fenster zu haben.
Die Größen der Fenster sind in den unten aufgeführten Größenbereichen erhältlich (ohne Profil):

- Öffnungs- Einzelfenster (Breite - 560-960 mm, Höhe 560-2160 mm)
- Öffnungs- Doppelfenster (Breite - 960-1960 mm, Höhe 560-2160 mm)
- Nicht-öffnendes, Einzelfenster (Breite - 380-2160 mm, Höhe 380-2160 mm)

Beschläge der Fenster (Griffe und Scharnierabdeckungen) - nicht glänzende silberne Farbe als Standard verwendet.
Anpassbar an die Farbe der Fensterrahmen und Fensterflügel
Fensterbänke (schützen den Rahmen vor Wasser), Farbe der Fensterbänke - braun
Alle Fenster (Fensterrahmen, -flügel und -zargen) werden in der Farbe des natürlichen Kiefernholzes geliefert.
Es besteht die Möglichkeit, sie in Anthrazitgrau (RAL 7016), Weiß (RAL 9016) oder Braunholz (RAL 5070)* zu streichen.
Sprossen (Ziergitter des Fensters) - optional, auf der Außenseite angebracht.
Die Anordnung der Sprossen wird vom Kunden gewählt
Sie können auch Fenster mit Fensterläden (zweiflügelige Fensterläden) wählen.
*Die Farbpalette finden Sie am Ende des Dokuments.

MAESTRO HOLZBAU

FENSTEROPTIONEN

Premium

Glaseinheit - doppelt verglast, 27 mm
UW - 2,6 W/(m²K)
Art des Glases - glatt oder gehärtet
Dicke des Glases
- Glatt - 3 und 4 mm
- Gehärtet - 6 mm

Die Füllung der Glaseinheit - Argon-Gas
Scharniere - verstellbar
Architraven - 19x95 mm
Tiefe des Rahmens - 68 mm
Dicke des Flügels - 68 mm
Öffnungsrichtung - nach innen öffnend
- Einfaches Fenster - Dreh-Kipp-Öffnung nach innen.
- Doppelfenster: rechter Flügel - 2 Positionen (Dreh-Kipp-Öffnung), linker Flügel - 1 Position (Dreh-Seitenkipp-Öffnung)

Doppelfenster - vollständig öffnend, ohne Mittelpfosten
Es ist möglich, nicht zu öffnende Fenster zu wählen
Die Fenster sind in den unten aufgeführten Größen erhältlich (ohne Profil):
- Öffnungs- Einzelfenster (Breite - 560-960 mm, Höhe 560-2160 mm)
- Öffnungs- Doppelfenster (Breite - 960-1960 mm, Höhe 560-2160 mm)
- Nicht-öffnendes, Einzelfenster (Breite - 380-2160 mm, Höhe 380-2160 mm)

Beschläge der Fenster (Griffe und Scharnierabdeckungen) - braune Farbe als Standard verwendet.
Anpassbar an die Farbe der Fensterrahmen und Fensterflügel
Fensterbänke (schützen den Rahmen vor Wasser), Farbe der Fensterbänke - braun
Alle Fenster (Fensterrahmen, -flügel und -zargen) werden in der Farbe des natürlichen Kiefernholzes geliefert
Auf Wunsch können diese werkseitig in Anthrazitgrau (RAL 7016), Weiß (RAL 9016) oder Braunholz (RAL 5070)* lackiert werden.
Sprossen (Ziergitter des Fensters) - optional, auf der Innen- und Außenseite angebracht (auf der Glaseinheit)
Die Anordnung der Sprossen wird vom Kunden gewählt
Sie können auch Fenster mit Fensterläden (Doppelflügelläden) wählen.
*Die Farbpalette finden Sie am Ende des Dokuments.

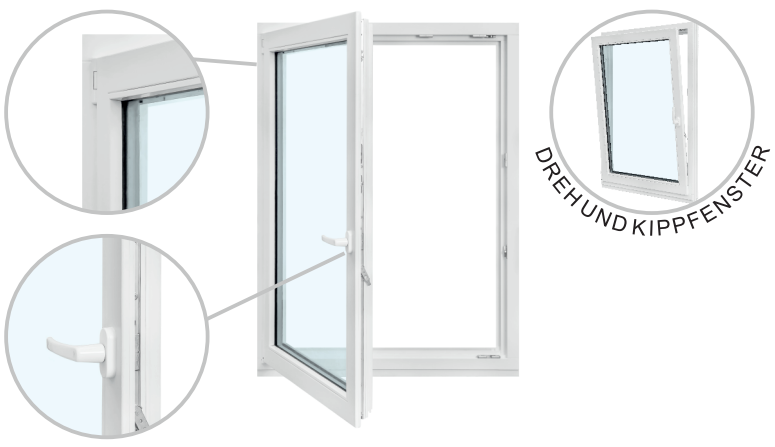

Residencial

Glaseinheiten:
- Doppelverglasung, 24 mm
- Dreifach-Verglasung, 44 mm

UW einer Doppelverglasung - 1,5 W/(m²K)
UW einer Dreifachverglasung - 1,1 W/(m²K)
Art des Glases - normal oder gehärtet
Dicke des Glases - 4 mm
Die Füllung der Glaseinheit - Argon-Gas
Scharniere - verstellbar
Zargen - 19x95 mm
Dicke des Flügels - 68 oder 88 mm
Öffnungsrichtung - Dreh-Kipp-Öffnung nach innen
Es ist möglich, nicht zu öffnende Fenster mit einem festen Flügel zu haben
Die Fenstergrößen sind in den unten aufgeführten Größenbereichen erhältlich (ohne Profil):
- Öffnungs- Einzelfenster (Breite - 560-960 mm, Höhe 560-2160 mm)
- Öffnungs- Doppelfenster (Breite - 960-1960 mm, Höhe 560-2160 mm)
- Nicht-öffnendes, Einzelfenster (Breite - 380-2160 mm, Höhe 380-2160 mm)

Beschläge der Fenster (Griffe und Scharnierabdeckungen) - silber, gold oder weiß
Fenster mit Bänken (schützt den Rahmen vor Wasser)
Farbe des Fensterrahmens und der Fensterflügel - weiß (RAL9010), beige (RAL1001), anthrazitgrau (RAL7016), papyrusweiß (RAL9018), braun (RAL8017) oder klar lackiert (TM1702)*
Sprossen (Ziergitter des Fensters) - optional, auf der Außenseite angebracht
Die Anordnung der Sprossen wird vom Kunden gewählt
*Die Farbpalette finden Sie am Ende des Dokuments.

MAESTRO HOLZBAU

FENSTEROPTIONEN

PVC

Glaseinheit - doppelt verglast, 24 mm
UW - 1,5 W/(m²K)
Art des Glases - glatt oder vorgespannt
Dicke des Glases - 4 mm
Die Füllung der Glaseinheit - Argon-Gas
Scharniere - verstellbar
Zargen - 19x95 mm
Öffnungsrichtung - Dreh-Kipp-Öffnung nach innen
Es ist möglich, nicht öffnende Fenster zu wählen
Die Fenstergrößen sind in den unten aufgeführten Größenbereichen erhältlich (ohne Profil):

- Öffnungs- Einzelfenster (Breite - 560-960 mm, Höhe 560-2160 mm)
- Öffnungs- Doppelfenster (Breite - 960-1960 mm, Höhe 560-2160 mm)
- Nicht-öffnendes, Einzelfenster (Breite - 380-2160 mm, Höhe 380-2160 mm)

Beschläge der Fenster (Griffe und Scharnierabdeckungen) - silber, gold oder weiß
Fensterbänke (schützen den Rahmen vor Wasser)
Farbe des Fensterrahmens und der Fensterflügel - weiß (RAL9010), anthrazitgrau (RAL7016), oder braun (RAL8017)*
Sprossen (Ziergitter des Fensters) - optional, auf der Außenseite angebracht
Die Anordnung der Sprossen wird vom Kunden gewählt
*Die Farbpalette finden Sie am Ende des Dokuments.

	SILVER LINE	SUPERIOR	PREMIUM	RESIDENCIAL	PVC
Glaseinheit	Doppelt	Doppelt	Doppelt	Double or triple	Doppelt
Dicke der Glaseinheit	14 mm	18 mm	27 mm	24 mm or 44 mm	24 mm
Art des Glases	Normal oder gehärtet	Normal oder gehärtet	Normal oder gehärtet	Normal oder gehärtet	Normal oder gehärtet
Die Füllung des Glaspakets	Argon-Gas	Argon-Gas	Argon-Gas	Argon-Gas	Argon-Gas
Öffnungsrichtung	Nach außen	Nach innen	Nach innen	Nach außen und nach innen	Nach innen
Klasse	Wirtschaftlich	Höher	Das Höchste	Das Höchste	Das Höchste

TÜROPTIONEN

Interieur

Scharniere - einstellbar
Öffnung - je nach gewählter Richtung
Rahmentiefe - 80mm
Dicke des Flügels - 42 mm
Türfüller - Paneel, Dicke - 34 mm
Zargen - 19x95 mm
Die Tür ist komplett aus Holz, ohne zusätzliche Optionen
Es ist möglich, eine Tür ohne Schwelle zu haben.
Die Größen der Türen sind in den unten aufgeführten Größenbereichen erhältlich (ohne Profil):

- Einzeltür (Breite - 600-1060 mm, Höhe - 1000-2160 mm)

Beschläge der Tür (Griffe und Scharnierabdeckungen) - glänzende Metallfarbe
Die Tür wird in der Farbe des natürlichen Kiefernholzes geliefert.
Es besteht die Möglichkeit, sie werkseitig in Anthrazitgrau (RAL 7016), Weiß (RAL 9016) oder Braunholz (RAL 5070)* lackieren zu lassen.
Die Tür ist standardmäßig mit einem Zylinderschloss geliefert
Holzschwelle, 40 mm
Entspricht der Qualitätsklasse Silver Line (günstigere Ausstattung)
*Die Farbpalette finden Sie am Ende des Dokuments.

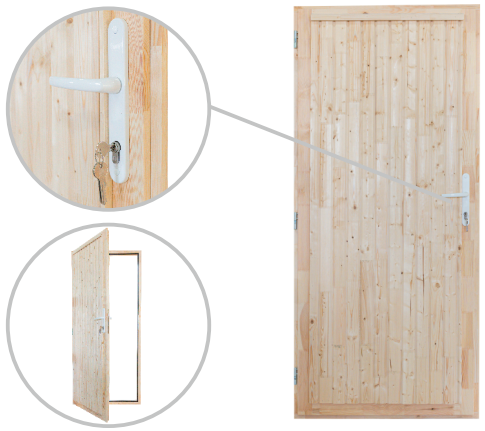

Silver Line

Scharniere - verstellbar
Öffnung - nach außen
Rahmentiefe - 80 mm
Dicke des Flügels - 42 mm
Türfüller - Bretter, 17x61 mm
Zargen - 19x95 mm
Größen der Türen sind in den unten aufgeführten Größenbereichen erhältlich (ohne Profil):

- Einzeltür (Breite - 600-1060 mm, Höhe - 1000-2160 mm)
- Doppeltür (Breite - 1160-2460 mm, Höhe - 1000-2160 mm)

Wahlmöglichkeiten für Verglasung und Holzteil geteilt:

- 1/2 und 1/2
- 1/3 und 2/3
- 2/3 und 1/3
- Vollglas
- Vollholz

Glaseinheit - Doppelverglasung, 14 mm
UW = 3,3 W/(m²K)
Glasart - normal oder gehärtet
Glasdicke - 3 mm
Die Füllung - Argon-Gas
Es sind auch Halbflügeltüren erhältlich
Es ist möglich, Fenster und Türen in einem gemeinsamen Fassadenblock zu kombinieren
Die Sprossen (Ziergitter der Verglasung) - optional, werden auf der Außenseite angebracht
Die Anordnung der Sprossen wird vom Kunden gewählt
Beschläge der Tür (Griffe - Metallfarbe, Scharnierabdeckungen - glänzende Metallfarbe) als Standard, anpassbar an die Farbe der Türrahmen und Türflügel
Die Tür wird in der Farbe des natürlichen Kiefernholzes geliefert
Auf Wunsch kann sie werkseitig in Anthrazitgrau (RAL 7016), Weiß (RAL 9016) oder Braunholz (RAL 5070)* lackiert werden.
Die Tür ist standardmäßig mit einem Zylinderschloss ausgestattet
Die Schwelle ist aus Holz, 40 mm
*Die Farbpalette finden Sie am Ende des Dokuments.

MAESTRO HOLZBAU

TÜROPTIONEN

Superior

Scharniere - verstellbar
Öffnung - nach außen, Einzeltür (nach innen und nach außen)
Tiefe des Rahmens - 90 mm
Dicke des Flügels - 45 mm
Türfüller - Bretter, 17x61 mm
Zargen - 19x95 mm
Die Größen der Türen sind in den unten aufgeführten Größenbereichen erhältlich (ohne Profil):

- Einzeltür (Breite - 600-1060 mm, Höhe - 1000-2160 mm)
- Doppeltür (Breite - 1160-2460 mm, Höhe - 1000-2160 mm)

Wahlmöglichkeiten für Verglasung und Holzteil geteilt:

- 1/2 und 1/2
- 1/3 und 2/3
- 2/3 und 1/3
- Vollglas
- Vollholz

Glaseinheit - Doppelverglasung, 18 mm
UW - 2,8 W/(m^{2}K)
Art des Glases - normal oder gehärtet
Dicke des Glases - 3 mm
Die Füllung - Argon-Gas
Es sind auch Halbflügeltüren erhältlich.
Es ist möglich, Fenster und Türen in einem gemeinsamen Fassadenblock zu kombinieren
Sprossen (Ziergitter der Verglasung) - optional, auf der Außenseite angebracht
Die Anordnung der Sprossen wird vom Kunden gewählt
Beschläge der Tür (Griffe - Metallfarbe, Scharnierabdeckungen - glänzende Metallfarbe) als Standard, anpassbar an die Farbe der Türrahmen und Türflügel
Die Tür wird in der Farbe des natürlichen Kiefernholzes geliefert.
Es besteht die Möglichkeit, sie werkseitig in Anthrazitgrau (RAL 7016), Weiß (RAL 9016) oder Braunholz (RAL 5070)* lackieren zu lassen.
Die Tür ist standardmäßig mit einem Zylinderschloss ausgestattet. Sie können auch ein Drei-Punkt-Schloss wählen.
Die Schwelle ist aus Holz, 43 mm.
*Die Farbpalette finden Sie am Ende des Dokuments.

Premium

Scharniere - verstellbar
Öffnung - nach außen (außen)
Rahmentiefe - 68 mm
Dicke des Flügels - 68 mm
Türfüller - Paneel, Dicke - 35 mm
Zargen - 19x95 mm
Größen der Türen sind in den unten aufgeführten Größenbereichen erhältlich (ohne Profil):

- Einzeltür (Breite - 600-1060 mm, Höhe - 1000-2160 mm)
- Doppeltür (Breite - 1160-2460 mm, Höhe - 1000-2160 mm)

Wahlmöglichkeiten für Verglasung und Holzteil geteilt:

- 1/2 und 1/2
- 1/3 und 2/3
- 2/3 und 1/3
- Vollglas
- Vollholz

Glaseinheit - Doppelverglasung, 27 mm
UW - 2,6 W/(m^{2}K)
Art des Glases - glatt oder vorgespannt
Dicke des Glases - 3 und 4 mm
Die Füllung - Argon-Gas
Es sind auch Halbflügeltüren erhältlich
Es ist möglich, Fenster und Türen in einem gemeinsamen Fassadenblock zu kombinieren.
Sprossen (Ziergitter der Verglasung) - optional, auf der Innen- und Außenseite angebracht (auf der Glaseinheit)
Die Anordnung der Sprossen wird vom Kunden gewählt
Beschläge der Tür (Griffe und Scharnierabdeckungen) - standardmäßig in brauner Farbe, anpassbar an die Farbe der Türrahmen und Türflügel.
Die Tür wird in der Farbe des natürlichen Kiefernholzes geliefert.
Es besteht die Möglichkeit, diese werkseitig in Anthrazitgrau (RAL 7016), Weiß (RAL 9016) oder Braunholz (RAL 5070)* lackieren zu lassen.
Die Tür ist standardmäßig mit einem Zylinderschloss und 3-Punkt-Verriegelung ausgestattet.
Sie können auch ein Vier-Punkt-Schloss wählen.
Eine Tür ohne Schwelle ist möglich (nur bei Innentüren)
Die Schwelle ist aus Metall, 20 mm.
*Die Farbpalette finden Sie am Ende des Dokuments.

TÜROPTIONEN

Residencial (schiebend)

Öffnung - schiebend
Profilsysteme:
- D56 - Rahmentiefe 122 mm, doppelt verglast
- D68 - Rahmentiefe 146 mm, dreifach verglast

Zargen - 19x95 mm
Die Größen der Türen sind verfügbar:
- Zwei Flügel 2000X2000
- Drei Flügel 3000X2000
- Vier Flügel 4000X2000

Auswahl der Verglasungsproportionen
- 1/2 und 1/2
- Vollglas
- Vollholz

Glaseinheiten
- Zweifach-Verglasung, 24 mm
- Dreifach-Verglasung, 44 mm

UW einer Doppelverglasung - 1,5 W/(m^2K)
UW einer Dreifachverglasung - 1,1 W/(m^2K)
Art des Glases - glatt oder vorgespannt
Dicke des Glases - 4 mm
Die Füllung - Argon-Gas
Sprossen (Ziergitter der Verglasung) - innen oder außen (an der Glaseinheit) angebracht
Die Anordnung der Sprossen wird vom Kunden gewählt
Beschläge der Tür (Griffe) - braun, silber, anpassbar an die Farbe der Tür
Farbe der Tür und der Türschwelle - weiß (RAL9010), beige (RAL1001), anthrazitgrau (RAL7016), papyrusweiß (RAL9018), braun (RAL8017) oder klar lackiert (TM1702)*
Türschloss - die Tür ist standardmäßig mit einem Zylinderschloss ausgestattet.
Türschwelle - Holz oder Aluminium
*Die Farbpalette finden Sie am Ende des Dokuments.

Residencial (Standard)

Scharniere - einstellbar
Öffnung - nach innen und nach außen
Rahmentiefe - 115 mm
Zargen - 19x95 mm
Verfügbare Standardtürgrößen (ohne Profil)
- Einzeltür (Breite - 600-1060 mm, Höhe - 1000-2160 mm)
- Doppeltür (Breite - 1160-2460 mm, Höhe - 1000-2160 mm)

Auswahl der Verglasungsproportionen
- 1/2 und 1/2
- Vollglas
- Vollholz

Glaseinheiten
- Doppelverglasung, 24 mm
- Dreifach-Verglasung, 44 mm

UW einer Doppelverglasung - 1,5 W/(m^2K)
UW einer Dreifach-Verglasung - 1,1 W/(m^2K)
Art des Glases - glatt oder vorgespannt
Dicke des Glases - 4 mm
Die Füllung - Argon-Gas
Sprossen (dekorative Gitter des Fensterglaspakets) - auf der Innen- oder Außenseite angebracht (nahe am Glas)
Die Anordnung der Sprossen wird vom Kunden gewählt
Beschläge der Tür
- Griffe– braun, silber oder passend zur Farbe der Tür
- Scharniere – silber

Farbe der Tür und der Türschwelle - weiß (RAL9010), beige (RAL1001), anthrazitgrau (RAL7016), papyrusweiß (RAL9018), braun (RAL8017) oder klar lackiert (TM1702)*
Türschloss - FUHR Türschloss
Türschwelle - Holz oder Aluminium
*Die Farbpalette finden Sie am Ende des Dokuments.

MAESTRO HOLZBAU

TÜROPTIONEN

Aluminium

Öffnung - Schiebetür
Die Breite des Türrahmens hängt von der Anzahl der Fensterflügel ab.
Dicke des Flügels - 30 mm
Tiefe des Rahmens

- Zwei Flügel - 60 mm
- Drei Flügel - 90 mm
- Vier Flügel - 120 mm

Standard-Türgrößen

- Zwei Flügel 2000X2000 mm
- Drei Flügel 3000X2000 mm
- Vier Flügel 4000X2000 mm

Glaseinheit - Doppelverglasung, 16 mm
Art des Glases - glatt oder getönt
Glasvorspannung - gehärtet oder nicht gehärtet
Dicke des Glases - 4 mm
Die Füllung - Argon-Gas
Beschläge der Tür (Griffe und Scharnierabdeckungen) - braun oder weiß
Farbe der Tür und der Schwelle - weiß (RAL9016), braun (RAL8017), anthrazitgrau (RAL7016)*
Türschloss - die Tür ist standardmäßig mit einem Zylinderschloss ausgestattet.
*Die Farbpalette finden Sie am Ende des Dokuments.

PVC

Scharniere - einstellbar
Öffnung - auf dem Feld
Rahmentiefe - 70 mm
Zargen - 19 x 95 mm
Verfügbare Standardtürgrößen (ohne Profil)

- Einzeltür (Breite - 600-1060 mm, Höhe - 1000-2160 mm)
- Doppeltür (Breite - 1160-2460 mm, Höhe - 1000-2160 mm)

Glaseinheit - doppelt verglast, 24 mm
UW - 1,5 W/(m^2K)
Art des Glases - glatt oder vorgespannt
Dicke des Glases - 4 mm
Die Füllung - Argon-Gas
Sprossen (Ziergitter der Verglasung) - optional, auf der Innen- oder Außenseite angebracht (auf der Glaseinheit)
Die Anordnung der Sprossen wird vom Kunden gewählt
Beschläge (Griffe und Scharnierabdeckungen) - silberbraun oder weiß
Farbe der Tür und der Schwelle - weiß (RAL9016), anthrazitgrau (RAL7016) oder braun (RAL8017)*
Die Tür ist standardmäßig mit einem Zylinderschloss ausgestattet.
Die Schwelle - Metall oder Plastik
*Die Farbpalette finden Sie am Ende des Dokuments.

MAESTRO HOLZBAU

	INTERIEUR	SILVER LINE	SUPERIOR	PREMIUM	RESIDENCIAL (SCHIEBEND)	RESIDENCIAL (STANDARD)	ALUMINIUM	PVC
Öffnung	Nach außen oder nach innen	Nach außen	Nach außen	Nach außen	Schieben	Nach außen oder nach innen	Schieben	Nach außen
Die Füllung	Paneel	Bretter	Bretter	Paneel	Paneel	Paneel	Glas	Glas
Schwelle	+	+	+	+	+	+	-	+
Mit einer Schiebefunktion	-	+	+	+	+	+	+	+
Art von Glas	-	Normal oder gehärtet	Normal oder gehärtet	Normal oder gehärtet	Normal oder gehärtet	Normal oder gehärtet	Normal oder getönt (gehärtet oder nicht gehärtet)	Normal oder gehärtet
Klasse	Wirtschaftlich	Wirtschaftlich	Höher	Die höchste	Die höchste	Die höchste	Die Klasse kann nicht zugeordnet werden	Die höchste

FARBPALETTE

Weiß (RAL9016)

Beige (RAL1001)

Weiß (RAL9010)

Braunes Holz (5070)

Papyrusweiß (RAL9018)

Braun (RAL8017)

Klarlack (TM1702)

Anthrazitgrau (RAL7016)

Die Silber Linie, Superior und Premium Fenster und Türen werden von uns produziert, so dass wir den besten Preis für Produkte höchster Qualität anbieten können, die Ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen. Haben Sie weitere Fragen?
Kontaktieren Sie Ihren Verkaufsleiter oder besuchen Sie uns auf der Website

maestroholzbau.de